


CARACTERISTICI TEHNICE HIDRANȚI SUBTERANI

Generalități:

Hidranții subterani se utilizează pentru alimentarea cu apă la stingerea incendiilor sau pentru alte utilități.

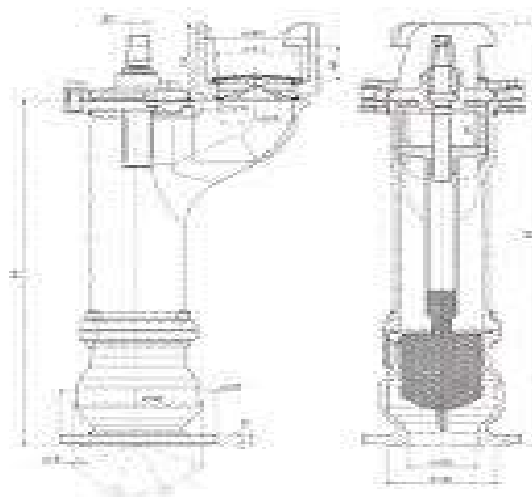

Domeniul de utilizare:

- Hidranții subterani se montează cu ajutorul cotului cu picior pe rețele de distribuție a apei cu presiunea de lucru de 10 bari.
- Produsul este prevăzut cu racord cu gheare pe care se racordează hidrantul portativ.

Descriere constructivă:

Hidrantul subteran se compune din următoarele piese principale:

Poz.	Denumirea piesei	Material
1.	Corpul hidrantului	Fonta cu grafit nodular
2.	Piesa de legatura pentru cheie	FC 250
3.	Racord cu ghiare	FC 250
4.	Surub de prindere	Otel inoxidabil
5.	Tija de actionare asamblată	Otel inoxidabil, alama
6.	Capac de protecție	FC 250
7.	Garnituri cauciuc	Cauciuc NBR
8.	Supapă de golire	Alama
9.	Ventil	Fonta cu grafit nodular cauciuc
10.	Scaunul ventilului	Bronz
11.	Cutia ventilului	Fonta cu grafit nodular

Adâncimea de îngropare:

- 1000 mm;